


PRIMERA PÁGINA · INSPECCIONA EL CONTRATO

Lee cada arista.

Un grafo sirve cuando permite ver entradas, portadores, autoridad, rechazos y conducta registrada, no sólo admirar una ruta exitosa.

CUARTO RECORRIDO POR LA TEORÍA DE LETTUCE · EDICIÓN DE ESPECÍMENES



Una gramática visual

Productor, gate, revisor, verificador, fork, join, bucle, decisión humana, portador, fallo y terminal conservan significado en cada tarjeta.

Éxito incompleto

Cada espécimen no trivial muestra rechazo y replay. Si el fallo no puede seguirse hacia atrás, el dibujo es decoración.

Prueba del atlas


Encuentra el primer salto sin apoyo, sigue su evidencia y explica qué afirmación queda como juicio fuera del grafo.

La topología nombra una ruta. Contrato y runtime deciden si merece confianza.

El contrato de ocho paneles


review-panel

v1: 2 of 3 / v2: 4 of 5

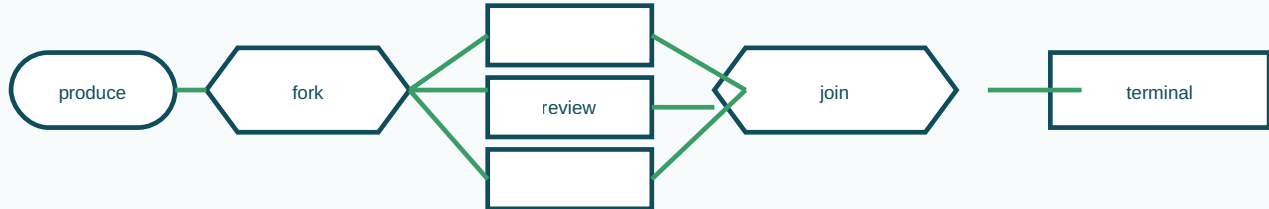


claim-verification

v1: 2 of 3 / v2: 3 of 3

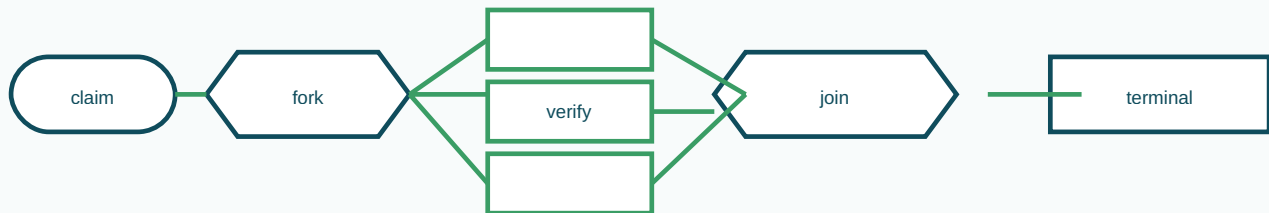

red-team@v1

unanimous veto

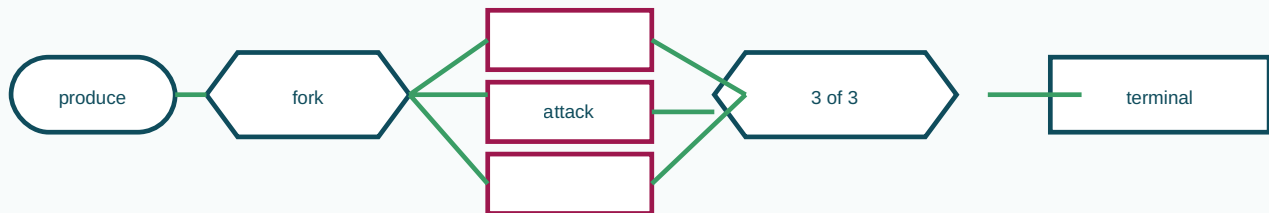

Forma + contrato

Entrada, nodos, aristas, salidas, límites y terminales; después inputs, outputs, portadores, gates, permisos y rechazos.

Conducta + autoridad

Ruta normal, reintento y fallo describen el runtime. Comprobaciones, propuestas y decisiones humanas permanecen distintas.

Evidencia composición


+

Recibo, revisión, método, frescura y regresión junto a predecesores, sucesores y conexiones prohibidas.

FRANJA DE LÍMITE

Prueba: estructura y enforcement mostrados. **No prueba:** adecuación semántica, dimensiones completas ni autoridad ausente.

Átomo productor → gate mecánico

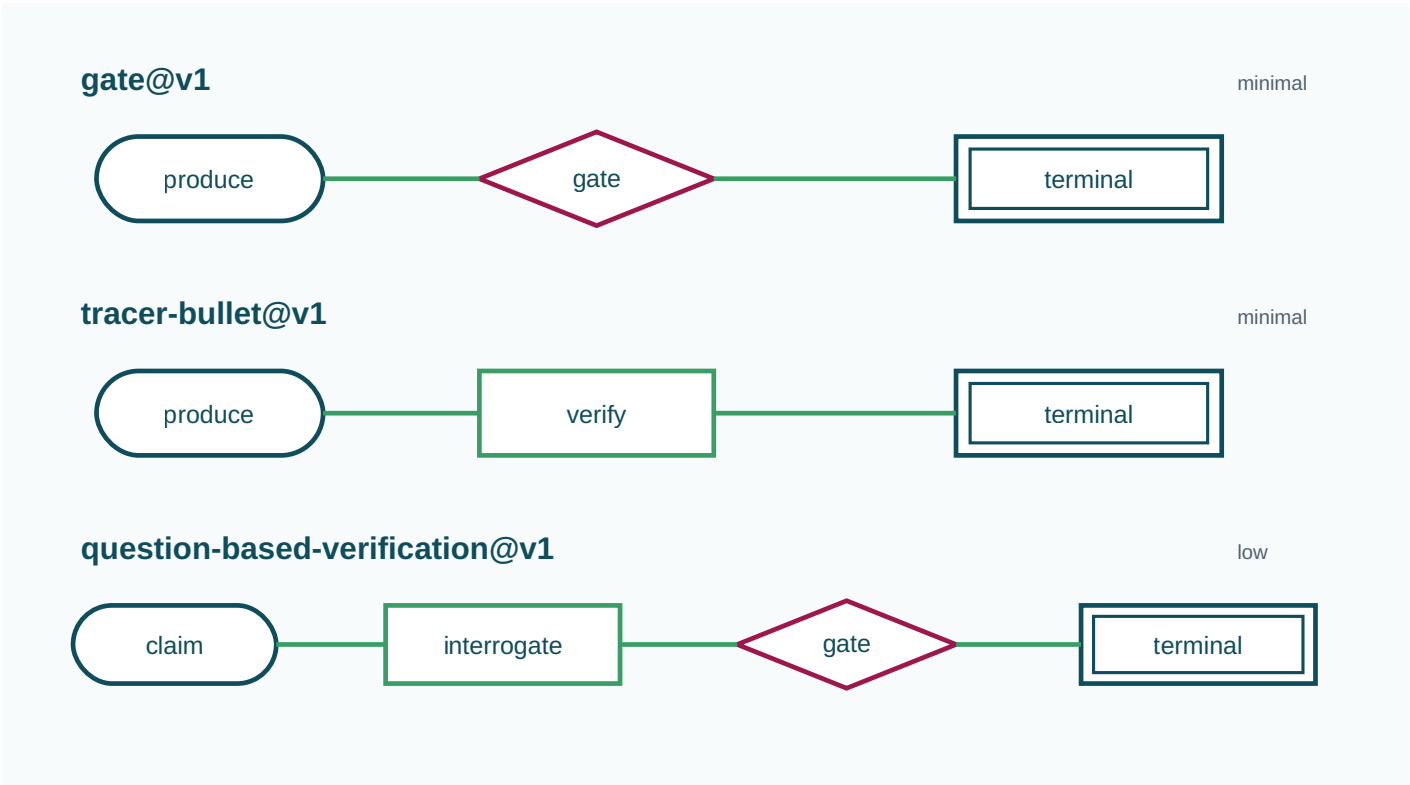

A1 · Átomo productor

Contrato: sujeto y método declarados entran; un intento acotado emite portador o fallo tipado. **Rechaza:** sujeto o portador ausente, efecto sin límite. **Compone:** gates, revisores, joins.

No prueba: adecuación semántica.

A2 · Gate mecánico


Contrato: predicado, versión, umbral y revisión de input explícitos. **Rechaza:** input inválido, evidencia ausente o umbral fallido.

Prueba: resultado del predicado. **No prueba:** que sea el proxy correcto.

REPLAY

Desde aceptar o rechazar, recupera predicado e input exactos, y localiza el recibo productor.

Estación de revisión ≠ verificación

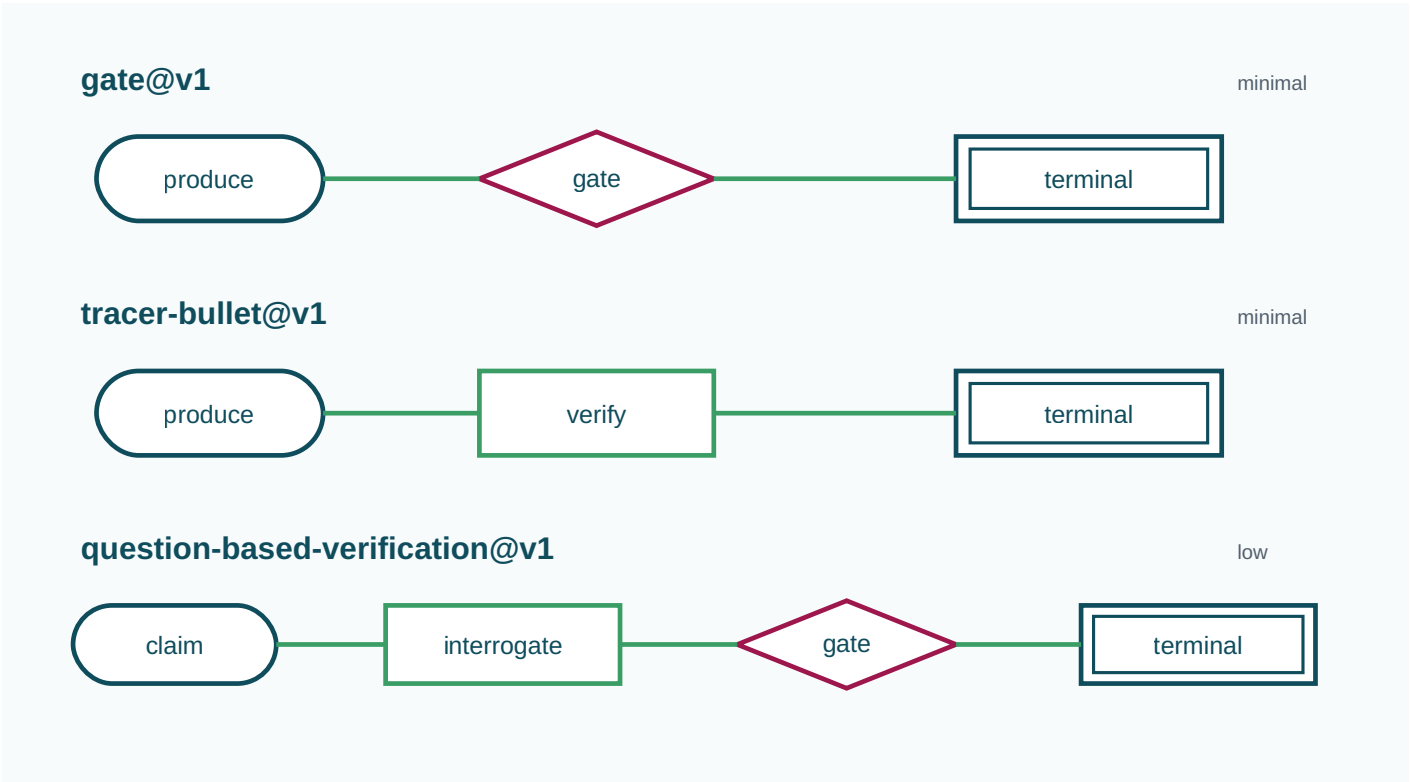

A3 · Revisión

Contrato: pregunta, rol, evidencia y límite de independencia. Hallazgo y disposición no se mezclan; el disenso sobrevive. **Rechaza:** evidencia incompleta o conflicto.

No prueba: independencia cuando evaluador e inputs se correlacionan.

A4 · Verificación


Contrato: implementación y recibo convergen con método, fixture, entorno y revisión. Unknown es explícito.

Rechaza: deriva de entorno o recibo irreproducible.

Compone: gates, frescura y regresión.

AUTORIDAD
Un revisor informa y recomienda. Aprobar exige autoridad y registro de decisión para la consecuencia.

Desafío paralelo y reparación acotada

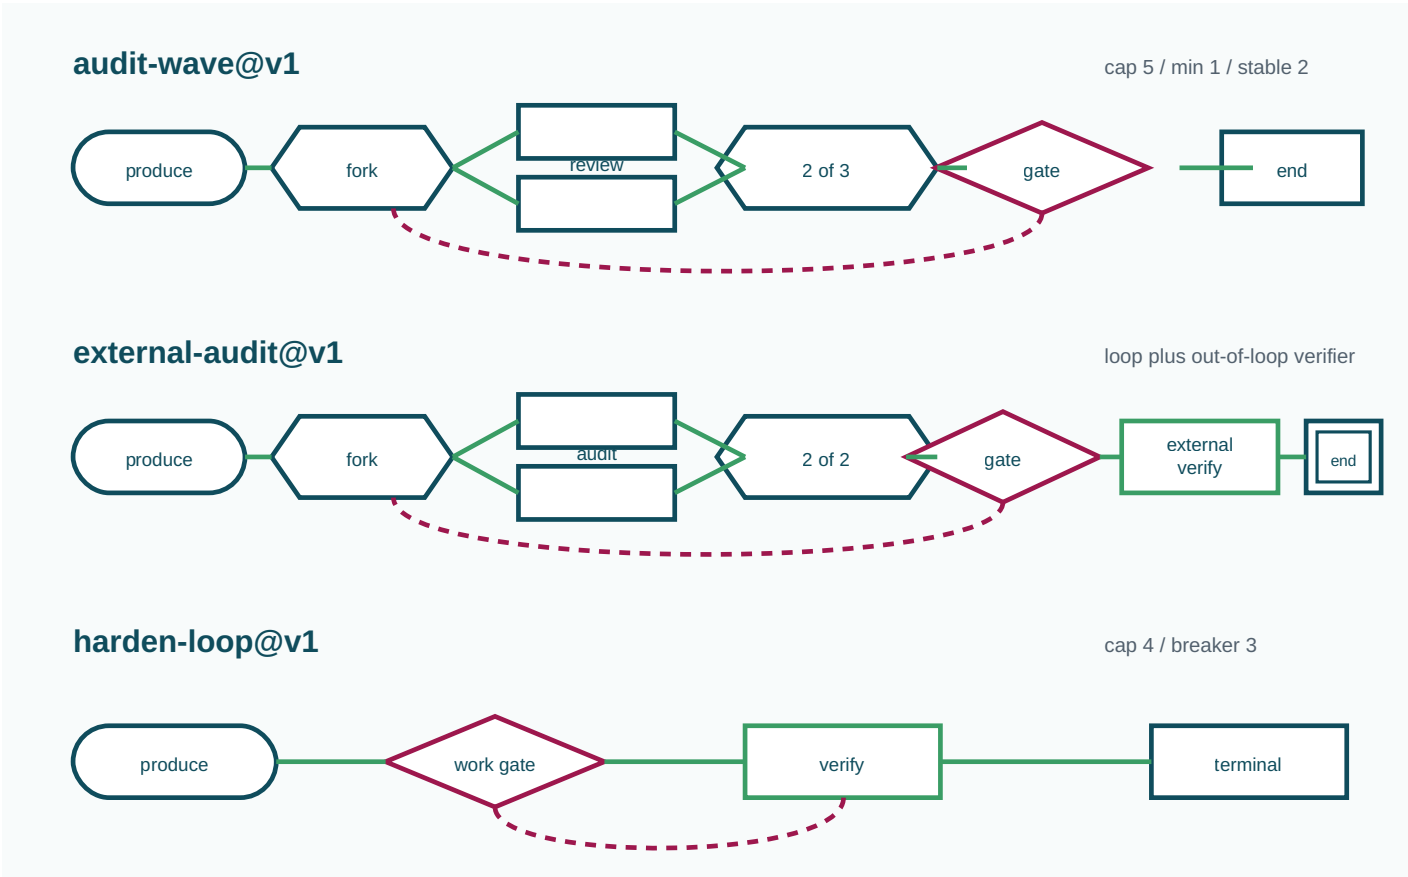

A5 · Fork / join

Contrato: ramas, quórum, independencia, timeout y disenso. Las ramas pueden discrepar. **Rechaza:** quórum sin ramas independientes requeridas.

No prueba: verdad porque K-de-M coincide.

A6 · Bucle acotado

Contrato: presupuesto, progreso, resultado viejo y escalado. Cada iteración queda registrada. **Rechaza:** reintento sin evidencia nueva.

Compone: reparación y reconciliación.


REPLAY

En el join conserva la base de cada rama; en el bucle muestra qué cambió.

Una persona no es un nodo verde

The ledger is memory; the factory still needs a supervisor

A controlled shift closes the loop from policy to action to evidence to the next authorized move.

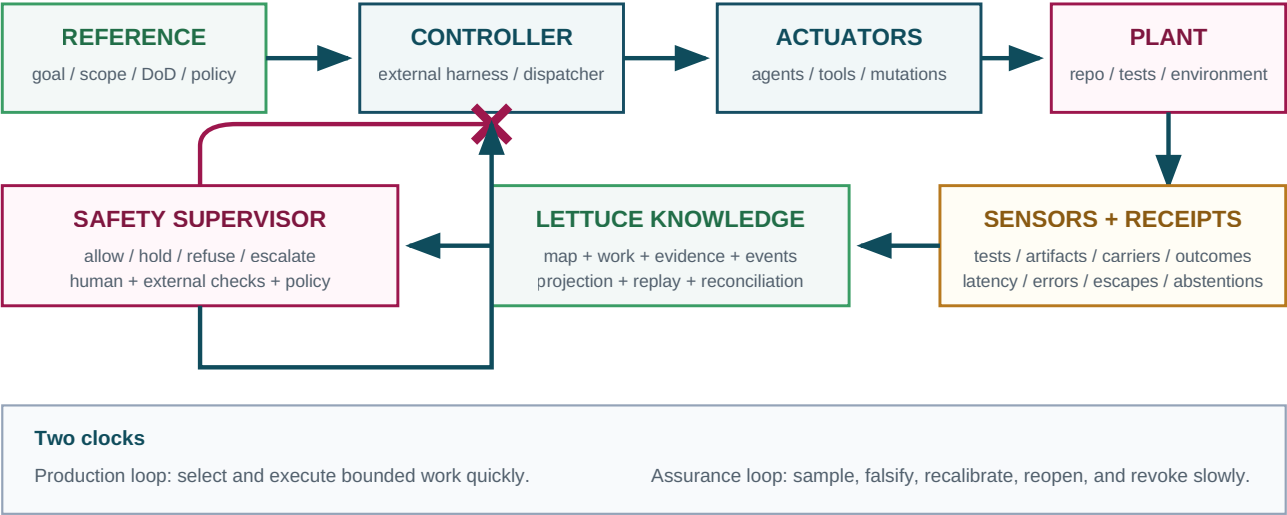

Forma

Un paquete entra y sale aceptado, rechazado o diferido. Cada salida declara efectos y condiciones.

Contrato

Autoridad, pregunta, alternativas, razón, condiciones, efectos, disenso y supersesión. Identidad no basta.

Rechazo

Razón ausente, autoridad incierta, alternativas incompletas o efecto sin permiso mantienen abierta la decisión.

PRUEBA / NO PRUEBA

Prueba: decisión responsable registrada bajo autoridad declarada. **No prueba:** pericia por etiqueta humana ni transferencia de responsabilidad.

Compón sin ocultar las uniones



referencia → plan → implementación → checks
→ revisión independiente → revisión semántica
→ decisión humana → portador → gate → terminal

Contrato

Cada entrega tiene portador, cada efecto autorización, cada join conserva disenso y cada terminal permite replay.

Conducta

El primer run rechaza por foco perdido. Un bucle repara; revisión mecánica y semántica siguen separadas.


Rechazo

Estación omitida, evidencia vieja, correlación presentada como independencia o efecto sin permiso bloquean release.

NO PRUEBA

La composición no prueba que la fábrica descubrió todas las dimensiones ni que un checkout representa a cada usuario.

Lee el checkout hacia atrás

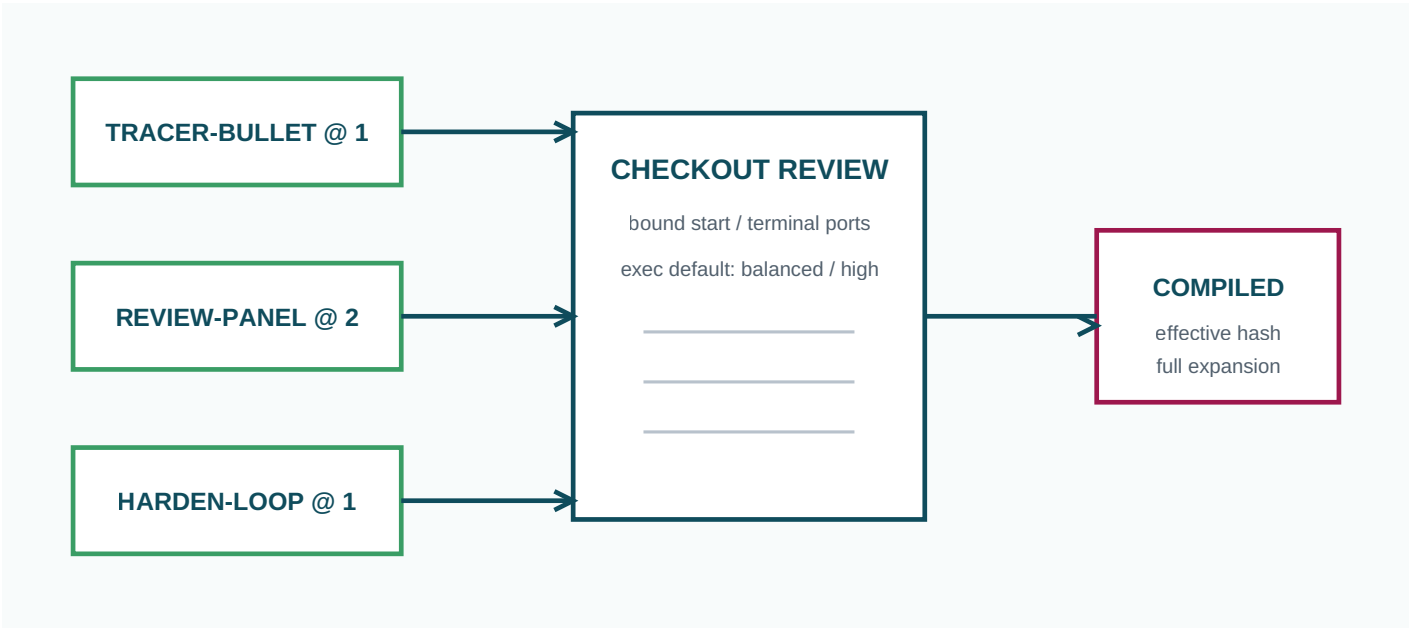

1 · Terminal a decisión

¿Qué gate aceptó qué portador?
¿Qué autoridad tomó la decisión
y bajo qué condiciones?

2 · Decisión a evidencia

Recupera revisión semántica, ramas
independientes, check mecánico,
revisión, navegador y fixture.

3 · Evidencia a rechazo

Sigue la reparación al rechazo original.
Confirma que el reintento añadió
evidencia sin borrar el run fallido.

PRIMER SALTO SIN APOYO

Si “pasó la ruta de teclado” se vuelve “el checkout es accesible,” detente: el grafo amplió un recibo acotado a certeza semántica.

Checklist de inspección

1. Nombra entrada, salidas, terminales y límites.
2. Lista inputs y outputs.
3. Encuentra portador en cada unión.
4. Separa instrucción de enforcement.
5. Marca autoridad mecánica, agente y humana.
6. Inspecciona permisos de efectos.

7. Exige rechazo tipado.
8. Conserva disenso e independencia.
9. Vincula recibos con revisión, método y entorno.
10. Define frescura y regresión.
11. Reproduce éxito y rechazo hacia atrás.
12. Escribe “prueba / no prueba”.



Un grafo confiable hace sus límites tan inspeccionables como sus éxitos.

Vuelve al número 01 para el mapa, 02 para el agente y 03 para el mantenimiento. La teoría profunda vive en Inside Huru's Glassbox.